



KONICA MINOLTA

bizhub 4050

✍ Multifunzione in bianco & nero A4

✍ Fino a 40 pagine al minuto

Funzionalità



Copia

– Bianco & Nero



Stampa

– Bianco & Nero
– PCL/PS
– Locale/rete
– USB



Scansione

– Colore
– Bianco & Nero
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB
– Scan-to-FTP

– Scan-to-HDD
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– TWAIN Network



Fax


– Super G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Tecnologia

Emperon™ – Controller di stampa	Facilità e compatibilità per utenti e ambienti IT grazie alla tecnologia di stampa unificata Konica Minolta	✓
Simitri® HD – Toner a polimeri	Permette di ripianare budget e impronta "green" con alta qualità e basso impatto ambientale	✗
OpenAPI – Piattaforma di soluzioni	Consente efficienti workflow su flotte MFP grazie ad applicazioni server-based	✓
i-Option – Funzionalità aggiuntive	Incrementa le funzionalità MFP da basiche ad avanzate in funzione delle necessità dell'utente	✓
CSRC – Servizi remoti	Mantiene alta la produttività tramite monitoraggio online di dispositivo e consumabili del service Konica Minolta	✓
IWS – Personalizzazione del pannello	Migliora l'interazione uomo-macchina grazie alla personalizzazione del pannello MFP sulle esigenze dell'utente	✗

Diagramma opzioni

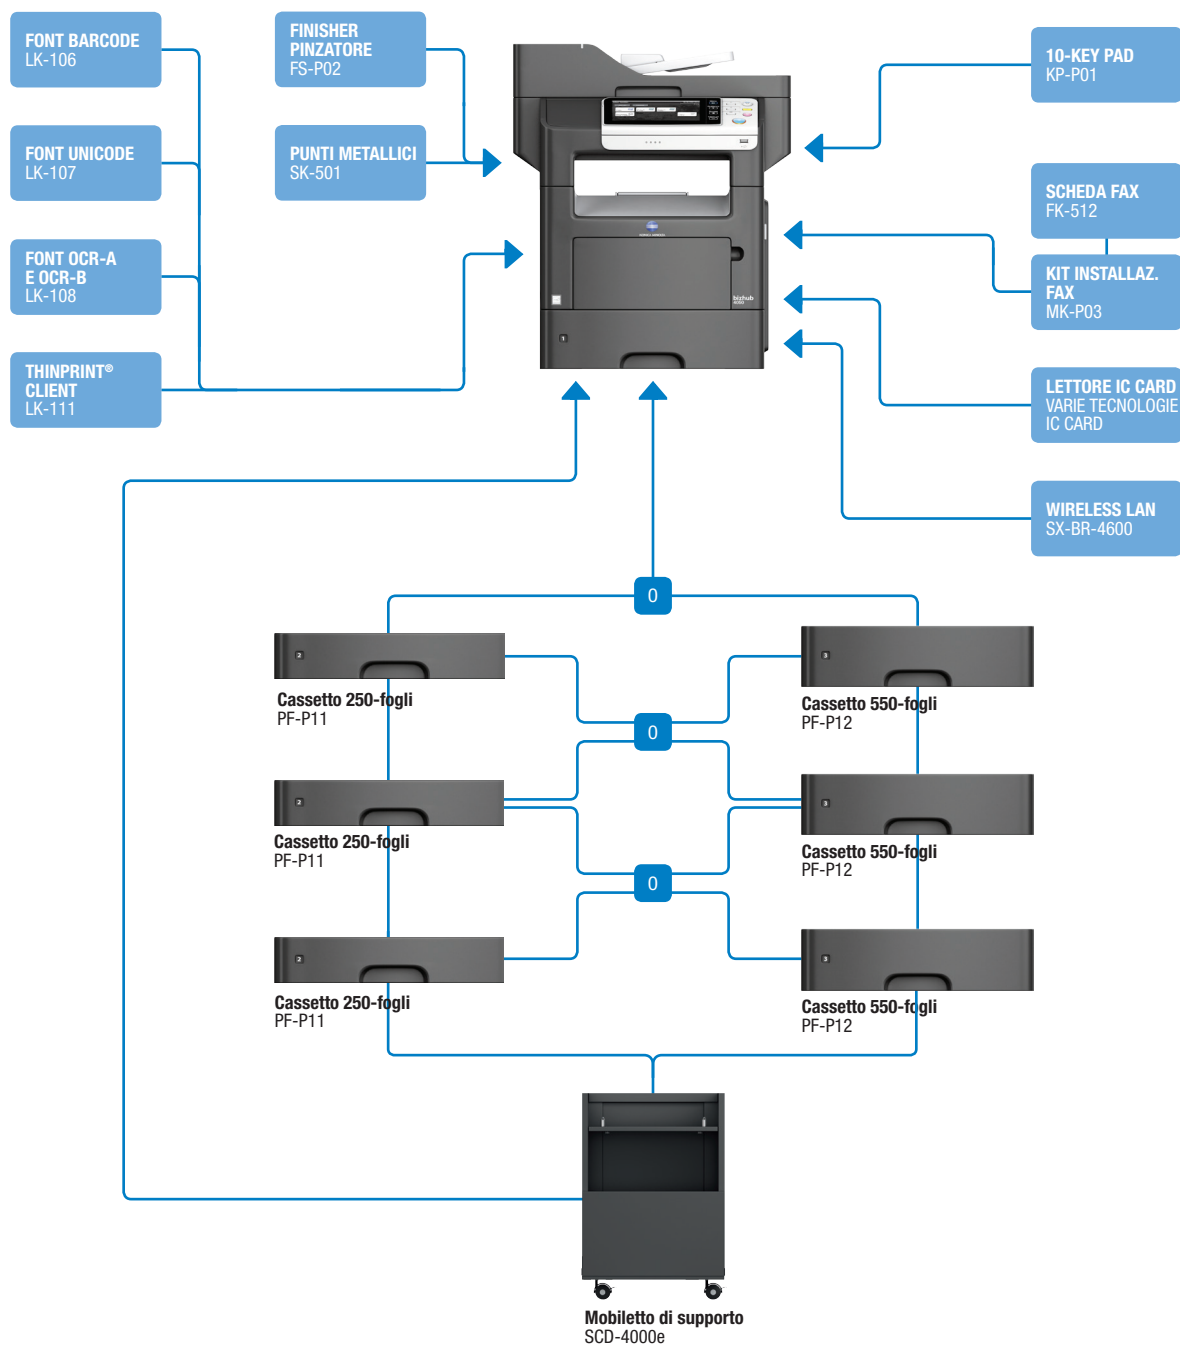

Funzionalità di finitura



Pinzatura
angolare



Duplex

Descrizione

bizhub 4050	Multifunzione A4 in monocromia, velocità di 40 ppm. Controller di stampa Emperon™ standard con PCL 6, PCL 5e/c, PostScript 3, PDF 1.7 e XPS. Capacità carta di 550 fogli e bypass manuale da 100 fogli. Media da A6–A4 e 60–163 gsm. Memoria da 2 GB, disco fisso da 320 GB e Ethernet Gigabit standard.
PF-P11 Cassetto carta	A5–A4, 250 fogli, 60–120 gsm
PF-P12 Cassetto carta	A5–A4, 550 fogli, 60–120 gsm
SCD-4000e Mobiletto	Spazio di stoccaggio, esempio per carta e consumabili
FS-P02 Finisher pinzatore	Pinzatore fuori-linea max. 20-fogli

Specifiche tecniche

SPECIFICHE DI SISTEMA

Memoria di sistema	2 GB (standard)
Hard disk di sistema	320 GB (standard)
Interfaccia	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Tipo di frame	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore automatico documenti (standard)	Fino a 50 originali; A6–A4; 52–120 gsm RADF
Formato carta stampabile	A6–A4, formato carta personalizzabile
Grammatura carta	60–163 gsm
Capacità carta	Standard: 650 fogli Max.: 2.300 fogli
Cassetto 1	550 fogli; A6–A4; 60–120 gsm
Cassetto 2 (opzionale)	250/550 fogli; A5–A4; 60–120 gsm
Bypass manuale	100 fogli; A6–A4, 60–163 gsm; formato personalizzabile
Duplex automatico	A4; 60–90 gsm
Modalità di finitura (opzionale)	Fascicola/raggruppa; pinzatura (opzionale)
Capacità raccolta (con finisher)	Max.: 250 fogli
Pinzatura	Max.: 20 fogli per set
Capacità raccolta pinz.	Max.: 250 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Rac.: 6.500 pagine Max.: 100.000 pagine
Durata Toner	20.000 pagine
Durata unità immagine	60.000 pagine
Assorbimento elettrico	220–240 V / 50/60 Hz Meno di 1,1 kW
Dimensioni del sistema (L x P x A)	489 x 482 x 561 mm
Peso	Circa 24 kg

SPECIFICHE COPIA

Processo di copiatura	Laser elettrostatico
Velocità copia/stampa A4	Fino a 40 ppm
Velocità autoduplex A4	Fino a 36 ppm
Tempo 1° copia/stampa	8,5 sec.
Risoluzione copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 livelli
Multicopia	1–999 pagine
Formato originali	A6–A4
Ingrandimento	25–400% con incrementi di 0,1%
Funzioni copia	Regolazione (contrasto, luminosità, densità immagine); copia di prova; copia ID card; fascicola/raggruppa; selezione originale; 2-in-1; 4-in-1

SK-501 Punti metallici	5.000 punti (5 x 1.000 punti cad.)
Letttore IC Card	Varie tecnologie di lettori IC Card
KP-P01 10-Key pad	Tastiera da utilizzare al posto del touchscreen
FK-512 Fax kit	Scheda Fax Super G3
MK-P03 Mount kit	Kit di connessione fax
LK-106 Font Barcode	Supporto stampa nativa font barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto stampa nativa font Unicode
LK-108 Font OCR A e B	Supporto stampa nativa font OCR A e B
LK-111 ThinPrint® Client	Client Cortado ThinPrint integrato
SX-BR-4600 Wireless LAN	Modulo Wireless per connessione alla rete LAN

SPECIFICHE STAMPA

Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
PDL	PCL6 e 5e/c Emulation PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7
Sistemi operativi	Windows XP (32/64) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o successivo Linux
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampante	Stampa diretta di PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; criptazione PDF e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); stampa protetta; filigrana

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione (mono/colore)	Fino a 45/30 ipm
Risoluzione scansione	Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-HDD Scan-to-WSD Network TWAIN scan
Formato file	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF compatto; XPS
Destinazioni scansione	2.100 (singole + gruppo); supporto LDAP
Funzioni di scansione	Fino a 400 programmazioni

SPECIFICHE FAX

Fax standard	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni Fax	2.100 (singole + gruppo)
Funzioni Fax	Polling; differita; PC-Fax; fino a 400 programmazioni; ricezione confidenziale

CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	ISO 15408 EAL3 (in fase di valutazione); filtraggio IP e blocco porte; scambio dati protetto SSL2; SSL3 e TLS1.0; supporto IPsec; supporto IEEE 802.1x; autenticazione utente; stampa sicura; sovrascrittura hard disk (8 tipologie standard); crittazione dati hard disk; copia protetta (solo stampa)
Accounting	Fino a 1.000 utenti; supporto Active Directory Autenticazione IC Card opzionale
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility



- Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 gsm.
- Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4, standard, scansioni, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
- La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di sistema.
- Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.



SAP® Printer Vendor Solution



Visitate la pagina di prodotto